

番号 2



建物名称 ひなたキャビン 4号棟

設計者名 慎設計 株式会社西尾組

建設場所 小林市細野字山中之前5739-14

用途 キャンプ場内 宿泊キャビン

階数 1階建

床面積 30㎡(1階 30㎡)

設計主旨

宮崎の光が降り注ぎ風が通り過ぎる開放的な間取りで、光と風をデザインし、個性的な外観で、木造建築の楽しさを伝え、宮崎県産スギCLT普及のための県産スギ平行積層集成板(MLT:Miyazaki Laminated Timber)を耐力壁、床面、家具に採用することで、県産杉材を活用PRに繋がります。45度振った屋根架構により、開放的でありながらも、外部からの視線を自然に閉ざし、屋根は外断熱とし、天井は極力張らず小屋裏をいかした空間を楽しんでもらいます。



木組を楽しもう



森への滑走路



深い軒下も快適空間



個性的だけれどシンプル



対面キッチン みんなでおしゃべり




外部との一体感を大切に



外部も木のやさしさで包みます



風を感じる

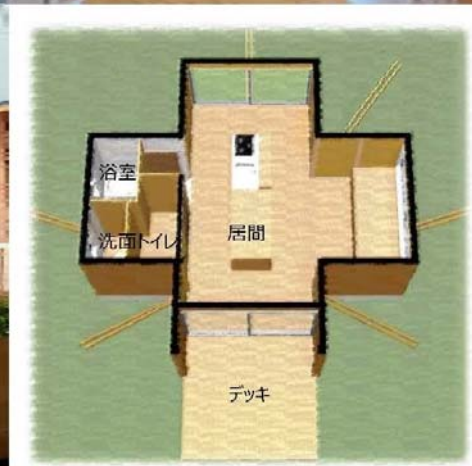

ワーケーション等へのおすすめ仕上

屋根：カーガル®リム鋼板立ハゼ葺き

外壁：杉板本実横張り t=15 防腐防蟻処理

床：杉板 t=30 (MLT t=36)

壁：杉板 t=12 (MLT t=36)

一部しっくい塗り (針葉樹合板)

天井：野地板あらかし 杉板 t=30

() 内は、このキャビンの仕様です

下地は敷地条件などにより異なります

MLT：宮崎県産スギCLT普及のための県産スギ平行積層集成板

在来木造平屋建て 床面積：30.00㎡

工事費竣工時：10,000,000円(税別)

外構工事、設備引き込み工事、設計監理費別